


Byggbeskrivning SQ-50-20 (Ny variant 2024)

Börja med att ta ut hålen för högtalarelementen på fronten (200x454 mm) och poluttaget på bakstycket (200x468 mm). Häfta sedan fast dämpmaterialet (grått på bilder) och skär bort det vid hålen för högtalarelement och hålen för poluttaget. Använder du filt kan du limma, men pressa inte så hårt att filten blir tunn. Håltagning och dämpning:

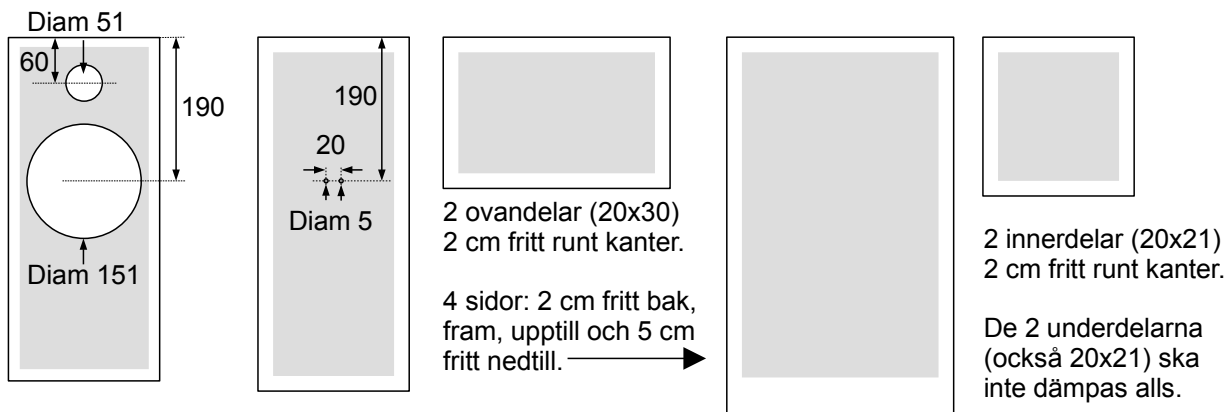


2x Front 200x454 2x Bakstycke 200x468

Dämpning: Lämna 20 mm runt alla kanter, skär eller klipp bort dämpning från högtalarhål och poluttag-hål.

Limning av lådan. Alla delar ovanpå sidostycket, inte intill. Ordningsföljd:

- 1) Ovan del.
- 2) Front.
- 3) Bakstycke.
- 4) Underdel.
- 5) Innerdel. Det bildas nu en basport med 14 mm höjd.

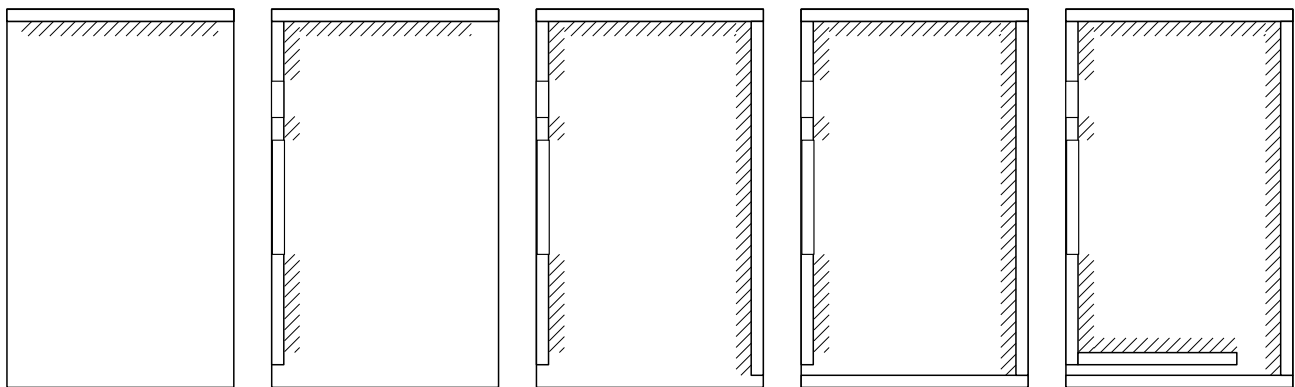


Slutligen limmas det andra sidostycket fast. (50 mm utan dämpning nedtill) så är lådan klar.

Elektrisk sammankoppling: Med F2-satsen är det bara att montera poluttaget, stick in ledningarna och skruva fast i filtret. Därefter skruvas diskantelementet fast och dess ledningar i filtret. Slutligen lägger man lådan "på rygg", placerar baselementet under sitt hål, ansluter ledningarna till filtret och så skruvas baselementet fast. Filtret kan skruvas fast på bakstycket, en skruv räcker. Eller helt enkelt läggs löst ovanpå innerstycket som här.

Limning: Man kan använda vanlig vitt trälim, men eftersom limfogen kan röra sig måste man då fixera den med spikar. När limmet härdat drar man ur spikarna och spacklar igen hålen. Enklare är att använda ett lösningsmedelsbaserat kontaktlim. Stryk på båda ytorna, vänta 5-10 minuter tills limmet inte längre klibbar. Tryck ihop. Klart. Se bara till att ventileras ordentligt. Limma gärna i köket med köksfläkten på maxfart.

Dämpmaterial: Vi rekommenderar IKEA:s "Silvertopp". Häftas fast glest, en häftning i varje hörn och en i mitten på varje bit räcker. Eller 4-6 mm tjock filt eller en pläd. Häftas på samma sätt. Om man vill kan man limma, men se då till att filten inte pressas ihop.

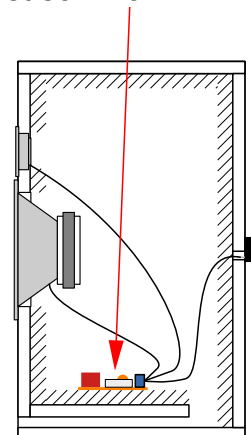

Ytbehandling: Det bestämmer du själv. Om man inte vill spackla råa ytor kan man limma på en tapet, som vi gjort. Döljer råa ytor, men är förstås lite känslig så om man har småbarn eller katt bör man kanske välja något som är lite tåligare...